

■イクシンライト (EXIN LIGHT) とは

イクシンライトは、主に産業用や緊急用向けに作られたポータブルライトです。

幅広い環境に対応できるよう設計・開発されています。ガス・水道・電気会社、鉄道・道路の整備会社、緊急時サービスや災害管理など、ここ日本だけではなく、世界中で愛用されています。



■イクシンライトの特徴

イクシンライトには、各機種に共通する特徴があります。

・ABS樹脂とポリカーボネイトを採用

本体のケースはABS樹脂、ライト部分のクリアカバーはポリカーボネイトを採用することで、とても丈夫にできています。屋外でイクシンライト使用時に、風や接触などで転倒転しても大丈夫です。（【注意】使用環境に依存します。また、落下は範疇外です）

・白色LEDライトを採用

イクシンライトは白色LEDライトを採用しています。とても明るい光となっていますが、点灯したままライト部を本体に収納すると、柔らかい光になります。

・防塵・防水規格 IP65 の製品

イクシンライトは元々、炭鉱内で使用するために開発された製品ですので、高い防塵・防水性能を発揮します。（【注意】水没は不可です）



・充電式バッテリーを採用

イクシンライトは充電式バッテリーを採用していますので、電源の無い場所や屋外などでも使用できます。また、背面にはバッテリーの残量を確認する為の、バッテリーインジケーターがついています。



<写真：標準のバッテリーインジケーター>

・充電用付属品を本体内に格納

充電の際に必要な電源コード、AC-DC充電器、DC-DC車用充電器を本体内に格納することができます。これにより、充電用付属品の紛失や、持ち忘れの可能性を低くし、屋外作業や緊急・災害時の使用後の充電環境が広がります。


■イクシンライトの機種

イクシンライトには、いくつかの機種があります。

<写真：スタンダード・大容量バッテリー版>

・スタンダード（型番：IN1200L）

イクシンライトの標準タイプです。ライト部は前面・背面の両面についており、片面、両面の点灯と点滅が切り替えられ、高さが2段階、角度は60度まで調節が可能です。操作方法はライト部底部にある「ON/OFF」と「ライト「切り替え」2つのボタンのみのシンプル設計。どなたでもカンタンに使用できます。本体色は黄色。



<写真：左・・・ライト切り替えボタン、右・・・ON/OFFボタン>

・大容量バッテリー版（型番：IN1200LB）

標準のバッテリーを大容量にしたタイプです。操作方法、動作、本体色、収納時の外見は標準と同じですが、ライト点灯時間が約2倍となっています。

・高輝度版（型番：IN3500L）

標準、大容量バッテリー版とライト部が違い、片面点灯のとなりますが、明るさが最大で約2倍になっており、3段階で調整することができます。高さ・角度調整、操作方法、本体色、収納時の外見は標準と同じです。

・防爆版（型番：EX-90）

ATEX 防爆グレードを取得したタイプで、可燃性のガスや粉塵が存在する場所でも使用出来ます。ライト部は両面点灯。本体色はオレンジ色。角度調整、操作方法、収納時の外見は標準と同じです。



<写真：防爆版>

・トラベラー（型番：TR）

小型・軽量化したイクシンライトです。ライト部は片面・点灯のみとなりますが、大きさを約20%小さく、重量は約半分にし、



より持ち運びが楽になっています。本体色は緑色。ライト部を点灯したまま、本体に収納することもできます。

<写真：トラベラー>

オプション(別売り)

- ・スタンダード
 - ・大容量バッテリー版
 - ・高輝度版
- に使用できます。




<三脚>



<転倒防止板>



<雪よけカバー>

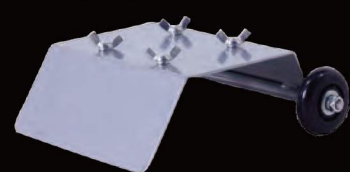

<キャスター>



<ポールアタッチメント>



<足場用アタッチメント>



<ソーラーパネル(充電用)>

基本スペック

型番	IN1200L	IN1200LB	IN3500L	EX-90	TR
高さ(最高値)	1120mm			875mm	670mm
高さ(最低値)	580mm			575mm	450mm
幅	335mm			340mm	270mm
奥行	220mm		207mm	200mm	170mm
重量	約 9.5kg	約 11kg	約 13kg	約 8kg	約 4.5kg
ライトタイプ	両面		片面	両面,片面	片面
明るさ (ルーメン)	1200Lm	1200Lm	3500Lm(ハイ)	720Lm	720Lm
			1750Lm(ミドル)		
			900Lm(ロー)		
稼働時間	約 5~6時間 (両面使用時)	約 10~12時間 (両面使用時)	約 8時間(ハイ)	約 5~6時間	約 11~12時間
	約 10~12時間 (片面使用時)	約 20~24時間 (片面使用時)	約 16時間(ミドル)	約 10~12時間	
			約 48時間(ロー)		
充電時間	約 7~8時間	約 9~10時間	約 14~15時間	約 7~8時間	約 6~7時間
電圧(AC)	100V - 240V				
電圧(DC)	12V - 24V				



EXIN LIGHT

イクシンライト

お問合せ



〒393-0035
長野県諏訪郡下諏訪町6118番地
TEL:0266-27-2525 FAX:0266-28-8962