

大きさ



リモートコントローラ



リモートコントローラ

点灯と点滅の切替や、誘導灯の切替ができます。(リモートコントローラは付属品です。)

バッテリーインジケータ



バッテリー残量を色で(緑、黄、赤、赤点滅)表示します。

チャージングベース



チャージングベース



スミスライトを乗せて充電できる充電用ベースです。(オプションです。販売日は未定です。写真は開発中のものです。)

	IN120L-R-BC	IN120LB-R-BC	TRAVELLER-R	IN120LB-R-EML
型番	IN120L-R-BC	IN120LB-R-BC	TRAVELLER-R	IN120LB-R-EML
本体色	青色	真色	緑色	青色
明るさ	1080lm(片面)	1080lm(片面)	720lm (片面のみ)	1080lm (前面)
光源	LED 144ヶ(片面)	LED 144ヶ(片面)	LED 120ヶ (片面のみ)	LED 144ヶ (前面)
点灯面	片面	片面	片面	片面
伸縮段階	2段階	2段階	1段階	2段階
バッテリー	制御弁式鉛蓄電池(密閉型)	制御弁式鉛蓄電池(密閉型)	制御弁式鉛蓄電池(密閉型)	制御弁式鉛蓄電池(密閉型)
連続使用時間 (満充電時 最長)	片面点灯時 10-12時間 両面点灯時 5-6時間	片面点灯時 24-26時間 両面点灯時 11-12時間	10-12時間 (片面点灯のみ)	24-26時間 (前面のみ) 70-72時間 (背面のみ) 18-20時間 (両面時) 38-40時間 (前面時)
点滅時間 (満充電時 最長)	片面点滅時 18-20時間 両面点滅時 9-10時間	片面点滅時 38-40時間 両面点滅時 18-20時間	20-22時間	18-20時間
満充電所要時間 スタンバイモード	10-11時間 28-30日	18-20時間 28-30日	7-9時間 28-30日	28-30日
持続時間	家庭用電源AC100V-240V	家庭用電源AC100V-240V	家庭用電源AC100V-240V	家庭用電源AC100V-240V
充電方法	自動車電源DC12V/24V	自動車電源DC12V/24V	自動車電源DC12V/24V	自動車電源DC12V/24V
付属品	電源コード(1本) チャージャー-AC用 (1本) 充電コード専用DC12V/24V (1本)	電源コード(1本) チャージャー-AC用 (1本) 充電コード専用DC12V/24V (1本)	電源コード(1本) チャージャー-AC用 (1本) 充電コード専用DC12V/24V (1本)	電源コード(1本) チャージャー-AC用 (1本) 充電コード専用DC12V/24V (1本)
防塵防水規格	IP65	IP65	IP65	IP65
製品寸法	最大 W334mm x D220mm x H1120mm 最小 W334mm x D220mm x H580mm	最大 W334mm x D220mm x H1120mm 最小 W334mm x D220mm x H580mm	最大 W270mm x D170mm x H670mm 最小 W270mm x D170mm x H450mm	最大 W334mm x D220mm x H1120mm 最小 W334mm x D220mm x H580mm
材質	本体-ABS ライト部(透明部):ポリカーボネート 伸縮アーム:アルミ	本体-ABS ライト部(透明部):ポリカーボネート 伸縮アーム:アルミ	本体-ABS ライト部(透明部):ポリカーボネート 伸縮アーム:アルミ	本体-ABS ライト部(透明部):ポリカーボネート 伸縮アーム:アルミ
製品本体重量	9.2kg	10.8kg	5.3kg	10.8kg

お問合せは
右記の正規販売
代理店まで



バッテリー式LEDライト SMITH LIGHT

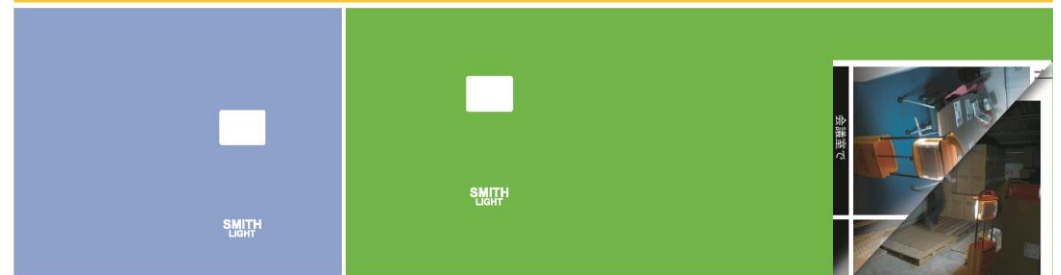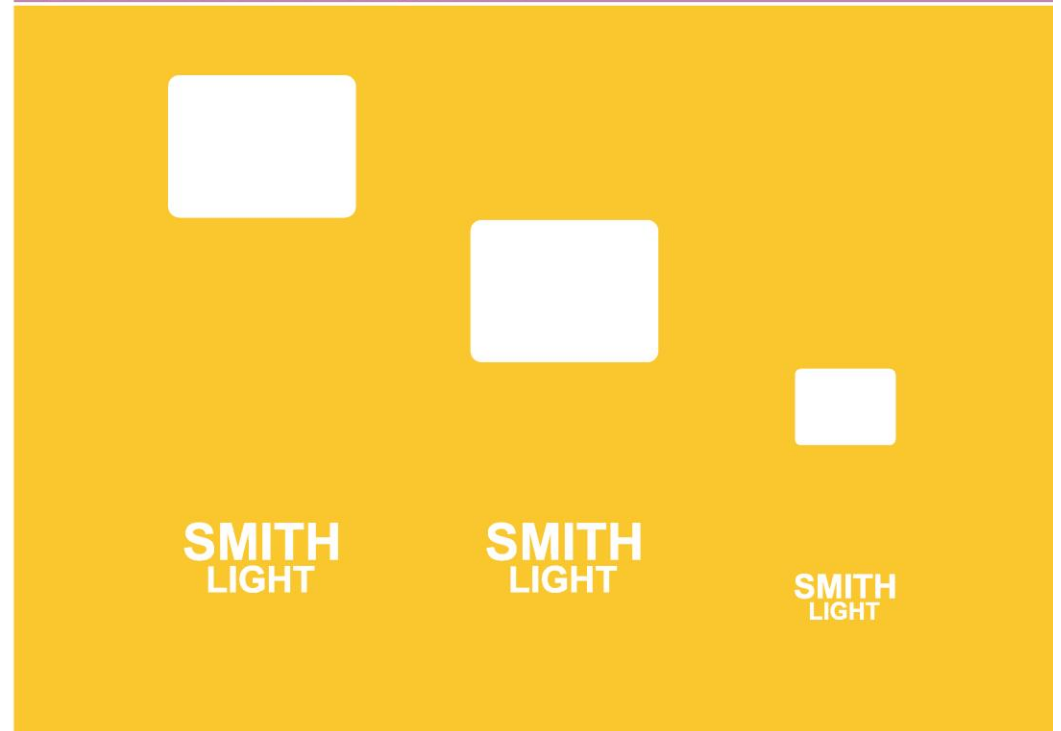

バッテリー式LEDライト スミスライトの4つの特長

持運び、設置、使用が簡単

ボタンを押すだけで使えるので
どなたでもどんな状況でもすぐに使用できます。

本体重量(電源コード含む)
 ■ IN120L-R-BC : 9.2kg
 ■ IN120LB-R-BC : 10.8kg
 ■ TRAVELLER-R : 5.3kg

■ IN120LB-R-EML : 10.8kg

メンテナンスが簡単

バッテリーで動くので使用後は充電するだけ。
その他のメンテナンスは必要ありません。

(注: バッテリーの寿命を長くするために、
ご使用にならない場合は2-3カ月に1度
充電と点灯をさせてください。)

高い防塵防水性

IP65を誇る高い防塵防水性(*1)があるので
雨天時でもお使いいただけます。
本体に入った水は、水切り用の穴から
抜けていきます。汚れたら水洗いできます。
(*1 但し潜水使用はできません。)

充電方法は2種類

家庭用電源(AC100V-240V)と
車内電源(DC12V/24V)のどちらからでも、
充電できます。
車で現場から現場への移動中でも充電できます。

IN120L-R-BC

(片面/両面点灯スタンダードタイプ)
点灯時間: 片面時 10-12時間
両面時 5-6時間

IN120LB-R-BC

(片面/両面点灯 長時間タイプ)
点灯時間: 片面時 24-26時間
両面時 11-12時間

IN120L-R-BC, IN120LB-R-BCは
本体サイズは同じですが、
バッテリーの大きさが違います。

前面(照明)



2段階に伸縮します

背面(照明)



ライト部分を前後に傾けられます

裏側にも照明があります

○スミスライトの製品保証は1年間。 バッテリーも保証の対象です。

○官公庁、警察、消防、自衛隊、役所、建設、鉄道、
ガス、電力、物流など様々な場所で作業用照明として、
また停電時の緊急用照明として利用されています。

TRAVELLER-R

(片面点灯 コンパクトタイプ)
点灯時間: 前面のみ 10-12時間
一番小さいモデルです。

前面(照明)



1段階に伸縮します

背面(照明なし)



裏側に照明はありません

IN120LB-R-EML (前面照明/背面誘導灯タイプ)

点灯時間: 前面のみ 24-26時間
背面のみ 70-72時間
両面時 18-20時間

前面がLED照明、背面が×↑→←の誘導灯です。
バッテリー容量はIN120LB-R-BCと同じです。
本体サイズはIN120L-R-BC, IN120LB-R-BCと同じです。

前面(照明)



2段階に伸縮します

背面(誘導灯)



ライト部分を前後に傾けられます

裏面で×↑→←を表示でき、点灯と点滅を切替られます。

停電時に



会議室で



トイレで

レジャー用途として



お花見で




バーベキューで

作業灯/エリアライトとして



屋外作業で

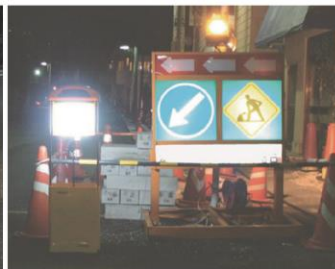

道路保安で



倉庫内作業で